



Produktkatalog

SNOWLINE

 **epoke**® GROUP





SNOWLINE

epoke GROUP

Innholdsfortegnelse

SNEPLOVE



Snøplog Vario 80 4



Snøplog NGS 70 6



Snøplog NGS 100 8



Snøplog NGS V100 10

SNEFRÆSERE



Snøfreser 2200-E - 2450-E 12



Snøfreser S2450-mk-IV/V 14



Snøfreser 3330F 16



Snøfreser Thor 18



Snøfreser V2350-V2500 20



Snøfreser V3200 - V3300 22



SNOWLINE

epoke GROUP

Innholdsfortegnelse

SPREDERE



Valsespreder 100 - 120 EL-H-MP..... 24



Valsespreder 200/300 G/H 26



Valsespreder SL8 -14-25 28



Tallerkenspreder P170 - P260 30



Tallerkenspreder Combi 1 32



Tallerkenspreder TSL 16 34

KUNSTGRESS



Turf brush 36



Snøplog kunstgress 38

FJERNBETJENING



EpoMini X1 fjernbetjening..... 40



VARIO SNØPLOG 80

Vario er en liten V-plog som passer perfekt på redskapsbærere og kompakttraktorer, og som jobber godt under ekstreme værforhold.

Snøplogen har innebygd sideveis flytstilling slik at den følger veiens helling i alle situasjoner.

De to skjærene kan stilles inn individuelt. Mest brukte form er diagonal til vanlig måking av veien, Y-form til måking av plasser og V-form til måking av ekstra stor snødybde.

Skjærene kan vinkles +/- 21°. Snøplogen har klappskjær som vipper ved påkjørsel og skåner dermed opphenget og maskinen. Vario er montert med kraftige, vendbare gummiskjær.

Vario er en liten og robust snøplog som er laget for å vare i mange år.




- Innebygd sideveis flytstilling
- 4-delt klappskjær
- Vendbare gummiskjær
- Robust konstruksjon





VARIO SNØPLOG 80

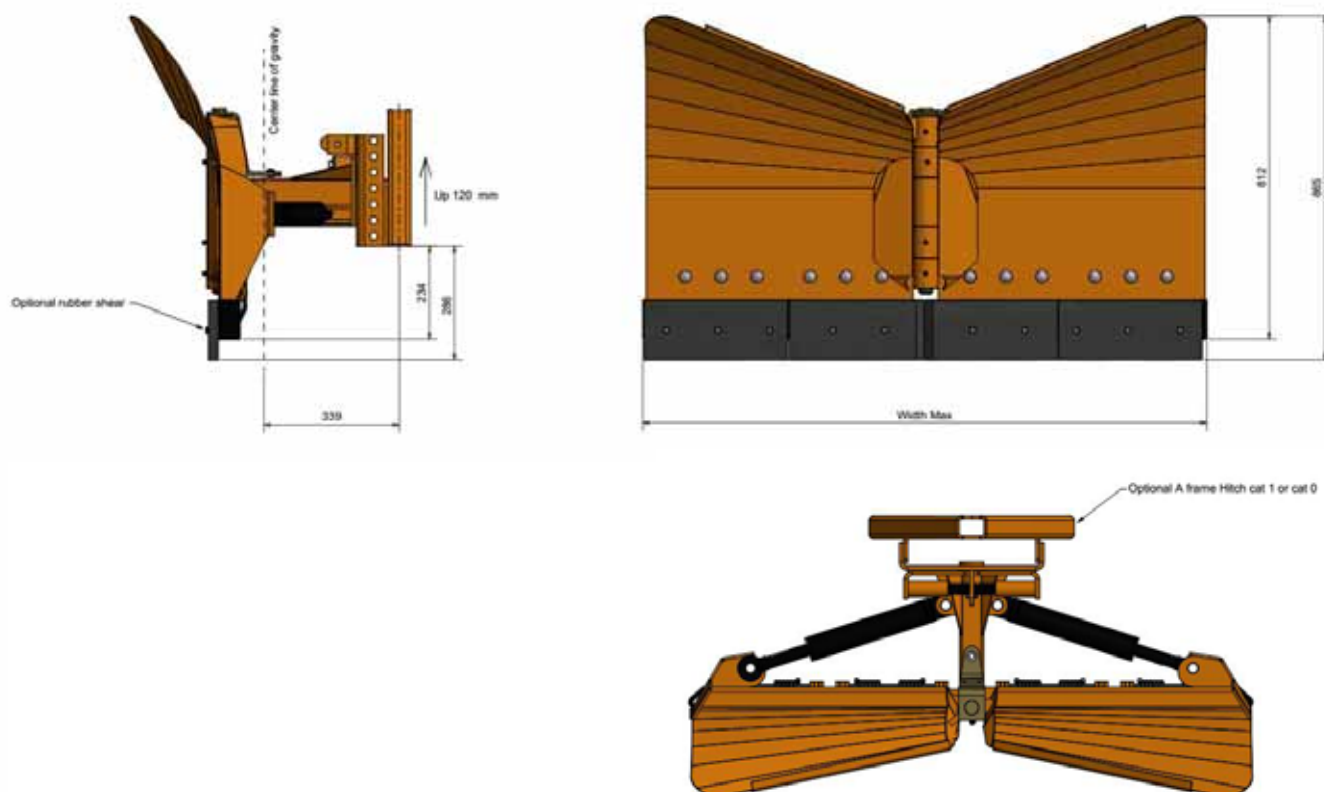

Vario Snøplog		80-140	80-170	80-200
Arbeidsbredde (dozerstilling)	mm	1413	1500	2013
Arbeidsbredde (skråstilling)	mm	1332	1451	1570
Sving (maks.)	°	±21	±21	±21
Lengde	mm	919	1500	1750
Lengde (min.)	mm	556	586	616
Høyde (m. stålskjær)	mm	812	812	812
Høyde (m. gummskjær)	mm	865	865	865
Egenvekt	kg	190	230	270
Oppheng	Utskiftbar			
Traktorstørrelse	hk	25 →	35 →	40 →
Elektrisk skifteventil	Ja, standardmontert			



SNØPLOG NGS 70

SNOWLINE NGS 70-serien til vanlig snørydding består av mellomstore, kraftige diagonal-snøploger til montering på traktorer og mindre anleggsmaskiner.

Snøplogen har originale SNOWLINE klappskjær som påkjørselsutløsere samt kraftige, vendbare gummiskjær

NGS 70 leveres som standard med 3-punktsoppheng kat. 2, og har forøvrig et bredt utvalg av oppheng.



- Meget robust
- Originale SNOWLINE klappskjær
- Vendbare gummiskjær
- Inkludert 3-punktsoppheng kat. 2 med flytestilling
- LED-lys





SNØPLOG NGS 70

Tilbehør:

- Mange oppheng
- Sjokkventil
- Hardox slitasjeskjær



Snøplog NGS 70		1570	1870	2170	2470	2870
Skjærbredde	mm	1450	1800	2150	2500	2850
Arbeidsbredde (dozerstilling)	mm	1500	1900	2250	2600	2950
Arbeidsbredde (skråstilling)	mm	1340	1690	2000	2320	2630
Egenvekt	kg	250	280	310	360	410
Skjærhøyde	mm	750	750	750	750	750
Antall klappskjær	antall	4	5	6	7	8
Oppheng (standard)		3-punktsoppheng kat. 2				
Sving (maks.)	°	±27	±27	±27	±27	±27
Antall sylindre	antall	2	2	2	2	2
Hydraulikkfester (standard)		1/2" Sterling hurtigkobling				



SNØPLOG NGS 100

SNOWLINE NGS 100-serien består av store og meget kraftige diagonalsnøploger til større traktorer, anleggsmaskiner og lastebiler.



Snøplogen har som standard originale SNOWLINE klappskjær som kollisjonsutløser samt kraftige, vendbare gum-miskjær. NGS 100 leveres som standard med 3-punktsoppheng og har forøvrig et stort utvalg av oppheng.



- Meget robust
- SNOWLINE klappskjær
- Vendbare gum-miskjær
- Inkludert 3-punktsoppheng med flytestilling
- LED-lykter



SNØPLOG NGS 100

Tilbehør

- Mange oppheng
- Sjokkventil
- Hardox slitasjeskjær



Snøplog NGS V100		2810	3210	3510
Skjærbredde	mm	2850	3200	3550
Arbeidsbredde (dozerstilling)	mm	2930	3280	3630
Arbeidsbredde (V/Y-form)	mm	2350	2650	2940
Egenvekt	kg	560	600	640
Skjærhøyde	mm	950	950	1950
Antall klappskjær	antall	8	9	10
Oppheng (standard)		3-punktsoppheng kat. 2		
Sving (maks.)	°	±33	±33	±33
Antall sylindre	antall	2	2	2
Hydraulikkfester (standard)		1/2" Sterling hurtigkobling		



SNØPLOG NGS V100

SNOWLINE NGS V100 serien består av store og meget kraftige Vario-snøploger til større traktorer og anleggsmaskiner. De to skjærene stilles inn individuelt, men typisk i diagonal form ved alminnelig rydding av vei, i Y-form ved rydding av plasser og V-form ved ekstra høy snø.

Skjærene kan vinkles helt opp til +/- 37°.

Snøplogen har originale SNOWLINE klappskjær som påkjørselsutløsere samt kraftige, vendbare gummiskjær.

NGS V100 leveres som standard med 3-punktsoppheng kat. 2, og et bredt utvalg av oppheng kan kjøpes.




- Meget kraftig
- Originale SNOWLINE klappskjær
- Vendbare gummiskjær
- Inkludert 3-punktsoppheng med flytestilling
- Med LED-lys



SNØPLOG NGS V100

Tilbehør:

- Mange oppheng
- Sjokkakkumulatorer
- Hardox slitasjeskjær

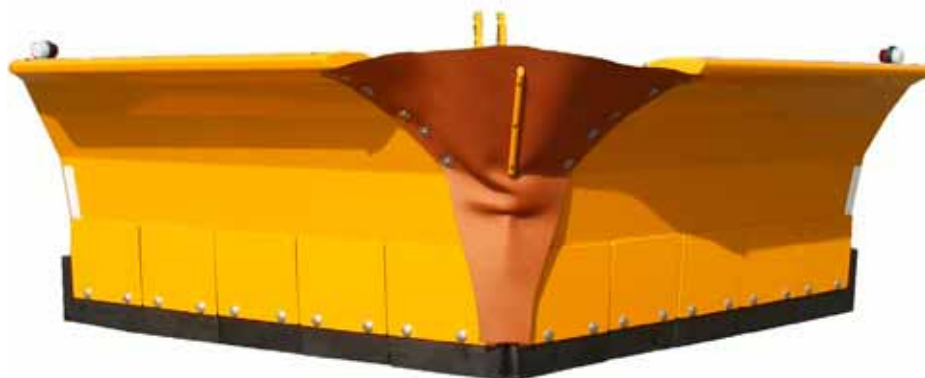

Snøplog NGS V100		V2810	V3510
Skjærbredde	mm	2900	3600
Arbeidsbredde (dozerstilling)	mm	3060	3760
Arbeidsbredde (V/Y-form)	mm	2300	2860
Egenvekt	kg	680	740
Skjærhøyde	mm	1000	1000
Antall klappskjær	antall	8	10
Oppheng (standard)		3-punktsoppheng kat. 2	
Sving (maks.)	°	±37	±37
Antall sylindre	antall	2	2
Hydraulikkfester (standard)		1/2" Sterling hurtigkobling	



SNØFRESER 2200-E - 2450-E

2200-E - 2450-E til fetterslep er en del av vår profesjonelle snøfreserserie.

Snøfreserne har kraftig girkasse, ekstra stor snegl med vinger til innmating og stort blåsehjul.



- Hydraulisk dreibar tut
- Vendbart slitasjeskjær
- Justerbar klaff på tut
- Slepisko
- Stor kastelengde





SNØFRESER 2200-E - 2450-E

Ekstrautstyr:

- Hydraulisk regulering av klaff
- Kantvinger
- Støttehjul
- Lastetut
- Fjærtløser til oppheng
- Hardox slepesko



Snøfreser 2250-E - 2450-E		2200-E	2450-E
Arbeidsbredde	mm	2200	2450
Transportbredde	mm	2200	2450
Lengde	mm	1250	1250
Arbeidshøyde	mm	720	720
Høyde med tut	mm	2080	2080
Egenvekt	kg	690	835
Antall kastevinger	stk.	4	4
Blåserdiameter	mm	720	720
Sneglediameter	mm	350	350
Kastelengde	m	10 - 30	10 - 30
Dreibar tut	°	360	360
Hydr. fester (standard)		1/2" Sterling lynkobling	
Kraftbehov	hk	50	70
PTO-hastighet	omdr/min.	540	
Med oljemotor			
Min. oljemengde	l/min.		
Min. oljetrykk	bar		
Hydr. fester (standard)		1 1/4" Sterling lynkobling	

E = Etterslept



SNØFRESER S2450-mk-IV/V

Den profesjonelle snøfreseren S2450-mk-IV/V er utviklet i samarbeid med mangeårige kunder og samarbeidspartnere.

Snøfreseren har ekstra forsterkninger, kraftig girkasse, stor snegl med fire vinger til innmating og stort blåsehjul.

Resultatet er en meget sterk samarbeidspartner med stor kapasitet.



Bildet viser snøfreser med lastetut.

- Blåsehjul med fire vinger
- Hydraulisk dreibar tut
- Snegl med enderinger
- Girkasse med vendegir
- Vendbart slitasjeskjær
- Slepesco
- 540/1000 PTO





SNØFRESER S2450-mk-IV/V

Ekstrautstyr:

- Hydraulisk klaff
- Kantvinger
- Støttehjul
- Lastetut
- Fjærutløser til oppheng



Snøfreser		S2450-mk-IV/V
Arbeidsbredde	mm	2450
Transportbredde	mm	2450
Lengde	mm	1310
Arbeidshøyde	mm	800
Høyde med tut	mm	2160
Egenvekt	kg	1075
Antall kastevinger	stk	4
Blåserdiameter	mm	800
Sneglediameter	mm	430
Kastelengde	m	2 - 40
Dreibar tut	°	360°
Hydraulikkfester (standard)	1/2" Sterling hurtigkobling	
Kraftbehov	hk	90
3-punktsoppheng	kategori	2
PTO-hastighet	omdr./min.	540 (b), 1000 (f)



SNØFRESER 3330 F

3330, snøfreseren til den profesjonelle brukeren, har stor kapasitet, kraftig oppbygning og mange funksjoner.

3330 har åpne sider og stor åpen snegl, som gjør freseren perfekt til høy snø - en real frontfreser.

Det utskiftbare opphenget gir mulighet for forskjellige tilkoblinger alt etter behov.

Freserens tut gir full kontroll over snøen, og med alternativene skredersys freseren presist til behovet.



- Hydraulisk justerbar tut
- Blåsehjul med fem vinger
- Vendbart slitasjeskjær





SNØFRESER 3330 F

Ekstrautstyr:

- Kantskjær
- Lastetut
- Dreibare støttehjul
- Mange oppheng
- Hydraulisk justerbar tut
- Stor snegl til dyp snø kan "trekke" høye snødynger gjennom



Snøfreser		3330
Arbeidsbredde	mm	2450
Transportbredde	mm	2640
Lengde	mm	1450
Arbeidshøyde	mm	1100
Høyde med tut	mm	2350
Egenvekt	kg	1170
Antall kastevinger	stk.	5
Blåserdiameter	mm	800
Sneglediameter	mm	850
Kastelengde	m	15 - 40
Dreibar tut	°	360
Hydraulikkfester (standard)		1/2" Sterling hurtigkobling
Kraftbehov	hk	95
PTO-hastighet	omdr/min.	540(bak) 1000(front)



SNØFRESER THOR

Thor-serien er en helt ny generasjon snøfresere designet for store mengder snø.

Store åpne snekker og stort blåsehjul gjør at den er ideell ved flytting av store mengder snø på kort tid.

Thor er Nordens hittil største snøfreser, designet spesielt med tanke på de aller største traktorene på markedet. Gir- og overføringssystemet er designet til 350 Hk input på kraftuttaket i kontinuerlig drift.

Kapasiteten er ganske enkelt enorm: opp til 70 m³/min - 40 tonn/min.



- Reduksjonsgir med både 1000 V og 1000 H inngangsakslar.
- Stor åpen snekke med 2 vindinger som sikrer en optimal fylling av blåsehjulet.
- Stort flowoptimert blåsehjul med kjegle samt 7 blad.
- Automatkobling på snekkene.
- 3-punkts "multioppheng" kategori 2, 3 og 4N.
- Hydraulisk dreining av tut.
- Hydraulisk justerbare klaffer på tuten.
- Kantsteinsavviser.
- Vendbart Hardox-slitestål.
- Utskiftbare Hardox-slepesko med trinnløs høydejustering.
- Dreibare støttehjul, trinnløst justerbar i høyden.



SNØFRESER THOR

Ekstrautstyr:

- Forlengere på enten 50 eller 100 cm som forandrer den moduloppbygde tuten til lastetut
- Drift kuttere
- Høydejustering



Snøfreser Thor 300F		300
Lengde	mm	2182
Bredde	mm	3255
Høyde	mm	2880
Egenvekt	kg	2700
Arbeidsbredde	mm	3000
Viftens diameter	mm	1050
Diameter på skrue	mm	1150
Kraftbehov	hk	200
Maks kapasitet	m ³ /min	70
3-punkts påbygningsanordning	Kat.	2/3/4 N



SNØFRESER V2350

Med sin enkle konstruksjon er V2350 enkel å bruke og det perfekte valg til den private eller halvprofesjonelle bruker.

Høy kvalitet og kapasitet samt fordelaktig pris kjennetegner maskinen, som passer til traktorer fra 50 HK og drives direkte via PTO-akselen.

- Blåsehjul med fire vinger
- Hydraulisk styring av tut
- Hardox slepesko
- Vendbart slitasjeskjær





SNØFRESER V2350

Ekstraustyr:

- Hydraulisk justering av tut
- Kantvinge



Snøfreser		V2350	V2500
Arbeidsbredde	mm	2350	2500
Arbeidsbredde m/ kantvinger	mm	2450	2800
Transportbredde	mm	2420	2555
Lengde	mm	1750	1955
Arbeidshøyde	mm	640	900
Høyde med tut	mm	2150	2315
Egenvekt	kg	505	1080
Antall kastevinger	stk	4	4
Blåserdiameter	mm	730	900
Kastelengde	m	10 - 30	15 - 50
Dreibar tut	°	360	360°
Hydraulikkfester (standard)		1/2" Sterling hurtigkobling	
Kraftbehov på PTO	hk	50	90
PTO-hastighet	omdr./min.	540	540



SNØFRESER V3200 - V3300

V3200-V3300 er utviklet til den krevende, profesjonelle brukeren i samarbeid med kunder i Norge og Sverige.

Fresen forener de beste egenskapene fra flere tidligere serier. Resultatet er en klassisk snøfreser med stor arbeidsbredde og ekstra stor kapasitet.

Takket være en robust konstruksjon klarer disse maskinene mange timers konstant bruk med minimalt vedlikehold.

Passer til traktorer med +100 HK og drives direkte via PTO-akselen.



- Asymmetrisk chassis
- Utskiftbart oppheng
- Vendbart underskjær
- Seks bevegelige innmatervinger
- Blåsehjul med fem vinger
- Slepesco i Hardox-stål



SNØFRESER V3200 - V3300

Ekstrautstyr:

- Mange oppheng
- Kantvinger
- Hydrauliske kantvinger
- Underskjær
- Støttehjul



Snøfreser		V3200	V3300
Arbeidsbredde	mm	2450	2681
Arbeidsbredde m/ kantvinger	mm	2800	2981
Transportbredde	mm	2512	2743
Lengde	mm	1800	1997
Arbeidshøyde	mm	838	838
Høyde med tut	mm	2650	2650
Egenvekt	kg	850	890
Antall kastevinger	stk	5	5
Blåserdiameter	mm	800	800
Kastelengde	m	15 - 40	15 - 40
Dreibar tut	°	360	360
Hydraulikkfester (standard)		1/2" Sterling hurtigkobling	
Kraftbehov på PTO	hk	100	100
PTO-hastighet	omdr./min.	540	540
3-punktsoppheng	kat.	2/3 utskiftbart	





VALSESPREDER 100 - 120 EL-H-MP

En av våre mest solgte modeller er den tradisjonelle valsesprederen som kan monteres på minitraktorer og gressklippere.

Sprederen drives via strøm eller hydraulikk og kan tilpasses de fleste bærekjøretøyer i kraft av et stort tilbehørsprogram og forskjellige typer oppheng.

Med en enkel konstruksjon og sterke reservedeler er det økonomisk å vedlikeholde maskinen.



- Utskiftbare knaster
- Tømmingsfunksjon
- Omrører
- Justerbar fjærbunn
- Dosering fra 10 - 250 g/m²





VALSESPREDER 100 - 120 EL-H-MP

Ekstrautstyr:

- Diverse knaster
- Mange oppheng
- Lysanlegg
- Beholderring
- Presenning
- Flytregulator



Valsespredere		100EL	120EL	120EL-MP	100H	120H	120H-MP
Beholderkapasitet	l	100	125	100	100	125	100
Lengde	mm	540	540	500	540	540	500
Bredde	mm	1170	1420	1400	1170	1420	1400
Spredebredde	mm	1000	1260	1260	1000	1260	1260
Høyde	mm	530	530	600	530	530	600
Spredeleengde m/salt 20g/m ²	km	5	5	4	5	5	4
Spredeleengde m/sand 200 g/m ²	km	1	1	0,8	1	1	0,8
Egenvekt	kg	84	91	84	82	91	84
Overbeholder	l	50	62,5		50	62,5	
Høyde med overbeholder	mm	686	686		686	686	
Strømforbruk	A	8	8	8			
Elektrisk spenning	V	12 / 24	12 / 24	12 / 24			
Min. oljemengde	l/min.				15	15	15
Min. oljetrykk	bar				50	90	90
Hydraulikkfester (standard)					3/8" u/kobling		



VALSESPREDER 200-300 G/H

Den populære valsesprederen til kompakttraktorer drives via enten hydraulikk eller PTO, og kan tilpasses behovene med et stort tilbehørsprogram.

Den enkle konstruksjonen og de sterke reservedelene gjør maskinen økonomisk å vedlikeholde.

Maskinen arbeider under alle værforhold og kan imøtekomme de strenge krav til saltutlegging.

Hvis man ønsker å strø et minimum med salt, kan man ettermontere spesielle saltknaster, slik at man kan oppnå en doseringsmengde på 10 g/m².

Man kan kjøpe forskjellige typer styringer til de hydrauliske modellene.



- Valse med utskiftbare knaster
- Omrører
- Justerbar fjærbunn
- Tømmingsfunksjon
- 3-punktsoppheng kat. 0 - 1





VALSESPREDER 200-300 G/H

Ekstrautstyr:

- Overbeholder
- Diverse oppheng
- Diverse knaster
- Presenning
- Lysanlegg

Til hydraulisk versjon:

- Mengderegulering



Valsespreder		200G	300G	200H	300H
Beholderkapasitet	l	190	240	190	240
Lengde	mm	700	700	700	700
Bredde	mm	1160	1420	1160	1420
Spredbredde	mm	1000	1260	1000	1260
Høyde	mm	640	640	640	640
Spredelengde m/salt 20g/m ²	km	11	11	11	11
Spredelengde m/sand 200 g/m ²	km	2	2	2	2
Egenvekt	kg	110	126	110	130
Overbeholder	l	115	145	115	145
Høyde med overbeholder	mm	820	820	820	820
3-punktsoppheng	kat.	0 / 1	0 / 1	0 / 1	0 / 1
PTO-hastighet	omdr./min	540	540		
Min. oljemengde	l/min.			18	18
Min. oljetrykk	bar			100	100
Hydraulikkfester (standard)				3/8" u/kobling	



VALSESPREDER 8 - 14 - 25 SL

Denne serien med salt- og grus-spredere kan brukes på et bredt utvalg av traktorer og lastemaskiner.

På traktorer kan maskinen fungere selvlastende ved bruk av hydraulisk toppstang i 3-punkts oppheng.

På lastemaskiner brukes hurtigskifte f.eks. EURO-8, BM-kobling eller HMTV/SMS.

Den enkle og sterke konstruksjonen trenger minimalt med vedlikehold.



- Utleggervalse med utskiftbare knaster
- Omrører
- Justerbar fjærbunn
- Utskiftbart oppheng
- Mengderegulering
- Gitterrist over omrører
- Hurtig montering av støttebein





VALSESPREDER 8 - 14 - 25 SL

Ekstrautstyr:

- Diverse knaster
- Hydraulisk toppstang
- Overbygning (til SL14, 700L)
- Tømmingsfunksjon
- Mange oppheng



Valsespreder		SL8	SL14	SL25
Beholderkapasitet	l	877	1350	2170
Lengde m. oppheng	mm	1050	1265	1352
Bredde	mm	2150	2150	2584
Spredebredde	mm	2000	2000	2400
Høyde	mm	1050	1250	1630
Sprede lengde med salt, 20 g/m ²	km	32	37	49,7
Sprede lengde med sand, 200 g/m ²	km	5,0	5,7	7,7
Egenvekt u. oppheng	kg	350	495	690
Overbeholder	l		700	
Hydr. mengderegulering	kat.	Standard		ekstra utstyr
Min. oljetrykk	bar	150	150	150
Min. oljemengde	l/min.	40	40	60
Hydraulikkfester (standard)		1/2" Sterling hurtigkobling		



TALLERKENSPREDER P170 - P260

På den enkle tallerkensprederen til redskapsbærere tilføres materialet via en snegl, som sikrer jevn spredning. Med gode doseringsegenskaber egner P170-P260 seg til spredning av sand, salt, grus og sand blandet med salt.

Maskinen gir mulighet for spreddebredde på 1-6 meter samt for å endre spredesymmetrien.

En helt kjøreavhengig styring gir en kontrollert spredning til gode for miljø og økonomi.



- Snegl til materialfremføring
- Justering av spredesymmetri
- Justering av spreddebredde
- Justering av ønsket dosering



TALLERKENSPREDER P170 - P260

Ekstrautstyr:

- Beslag til forskjellige redskapsbærere
- El-styring (T50)
- Overbygning (170 / 430 L)
- Presenning
- Støttebein
- Omrører



På bildet ses en P260 inkl. beholderring og presenning.

Tallerkenspreder		P170	P260
Beholderkapasitet	l	170	260
Beholderkapasitet m/overbeholder	l	340	690
Lengde	mm	945	1325
Bredde	mm	905	1135
Spreddebredde	m	1 - 6	1 - 6
Høyde	mm	510	562
Egenvekt	kg	132	190
Lengde inkl. trakt	mm	1460	1825
Høyde inkl. trakt	mm	1100	1100
Min. oljemengde	l/min.	20	20
Min. oljetrykk	bar	140	140
Hydraulikkfester (standard)		1/2" sterling hurtigkobling han/hunn	



TALLERKENSPREDER COMBI 1

Tallerkenspreder Combi 1 er rettet mot profesjonelle brukere med fokus på miljø og økonomi.

De tre betjeningsmulighetene manuell, elektrisk og kjøreavhengig, spredde på 1-6 meter og bevegelig spredesymmetri (høyre/venstre) gjør maskinen meget fleksibel.

Sprederen er utstyrt med justerbare skillevegger som sikrer en jevn belastning under bruk.

Trakten fås i forskjellige lengder og kan løftes opp under transport og ved tømning.

Maskinen er egnet til en lang rekke redskapsbærere.

En helt kjøreavhengig styring gir en kontrollert spredning til gode for miljø og økonomi.



- Gummibunn for fremføring av materiale
- Justering av spredesymmetri
- Justering av spredbredde
- Justering av ønsket dosering



TALLERKENSPREDER COMBI 1

Ekstrautstyr:

- Støttebein stor/liten
- Overbeholder på 170 eller 250 l
- Presenning
- Kjøreavhengig styring EpoMini X1
- Mange oppheng



Tallerkenspreder		Combi 1
Beholderkapasitet	l	225
Beholderkapasitet m/overbeholder 1	l	395
Beholderkapasitet m/overbeholder 2	l	475
Lengde	mm	1500
Bredde	mm	900
Spredebredde	m	1 - 6
Høyde	mm	560
Egenvekt	kg	170
Min. oljemengde	l/min.	20
Min. oljetrykk	bar	70





TALLERKENSPREDER TSL 16

TSL 16 til bakmontering på en traktor kan fungere som selvlaste ved montering av hydraulisk toppstang. Materialet tilføres spredetallerkenen via en snegl.

Spredebildets symmetri kan stilles inn hydraulisk. Det vil si at all betjening av sprederen foretas fra traktoren.



- Spredebredde fra 2 - 8 meter.
- Justerbar spredesymmetri
- Hydraulisk drevet
- Kraftig konstruksjon
- Hurtig montering av støttebein





TALLERKENSREDER TSL 16

Ekstrautstyr:

- Lysanlegg
- Presenning
- Hydraulisk toppstang
- Mange oppheng



Tallerkenspreder		TSL16
Beholderkapasitet	l	1600
Lengde	mm	1350
Bredde	mm	2300
Høyde	mm	1450
Spredemengde	g/m ²	5 - 250
Spredebredden	mm	2 - 8
Spredesymmetri		Trinnløs/hydraulisk
Egenvekt inkl. oppheng	kg	725
Min. oljemengde	l/min.	40
Min. oljetrykk	bar	160
Hydraulikkfester (standard)		1/2" Sterling lynkobling



TURF BRUSH

Turf Brush er en fleksibel, robust og moduloppbygd kost som kan trekkes av små og mellomstore kompakttraktorer med 3-punktsoppheng.

Turf Brush brukes primært på kunstgressbaner til utjevning og omfordeling av granulat samt til reisning av gressfibre, men kan også brukes til f.eks. utjevning av ridebaner, sand- og grusbelegg.

Turf Brush består av en basismodul som kan utvides med sideseksjoner i to forskjellige størrelser (2 x 1 m og 2 x 1,3 m).

Ekstra koster kan kjøpes til både basismodulen og sideseksjonene.

Disse arrangeres i henholdsvis V- og W-form og sikrer en optimal fordeling av materialet. Sideseksjonene kan videre forsynes med hydrauliske vippeanordninger. Sideseksjonene kan vippe 5° under rett linje.

Det, sammen med den innebygde flyteanordningen, at kosten til enhver tid kan følge underlaget selv om dette ikke er helt plant.

For å sikre at børstene slites jevnt, er det enkelt å dreie kjøreretningen 180° ved å flytte 3-punktsopphenget.

Standardutgave:

Basismodul med to parallelle rekker med stive børster.




Ekstra utstyr:

- 2 x sideseksjoner a 1 m
- 2 x sideseksjoner a 1,3 m
- Ekstra koster til både basismodul og sideseksjoner
- Koster med mykere børster
- Hydraulisk løft av sideseksjoner
- River med fjærtenner av stål montert foran og/eller bak på seksjonene



TURF BRUSH

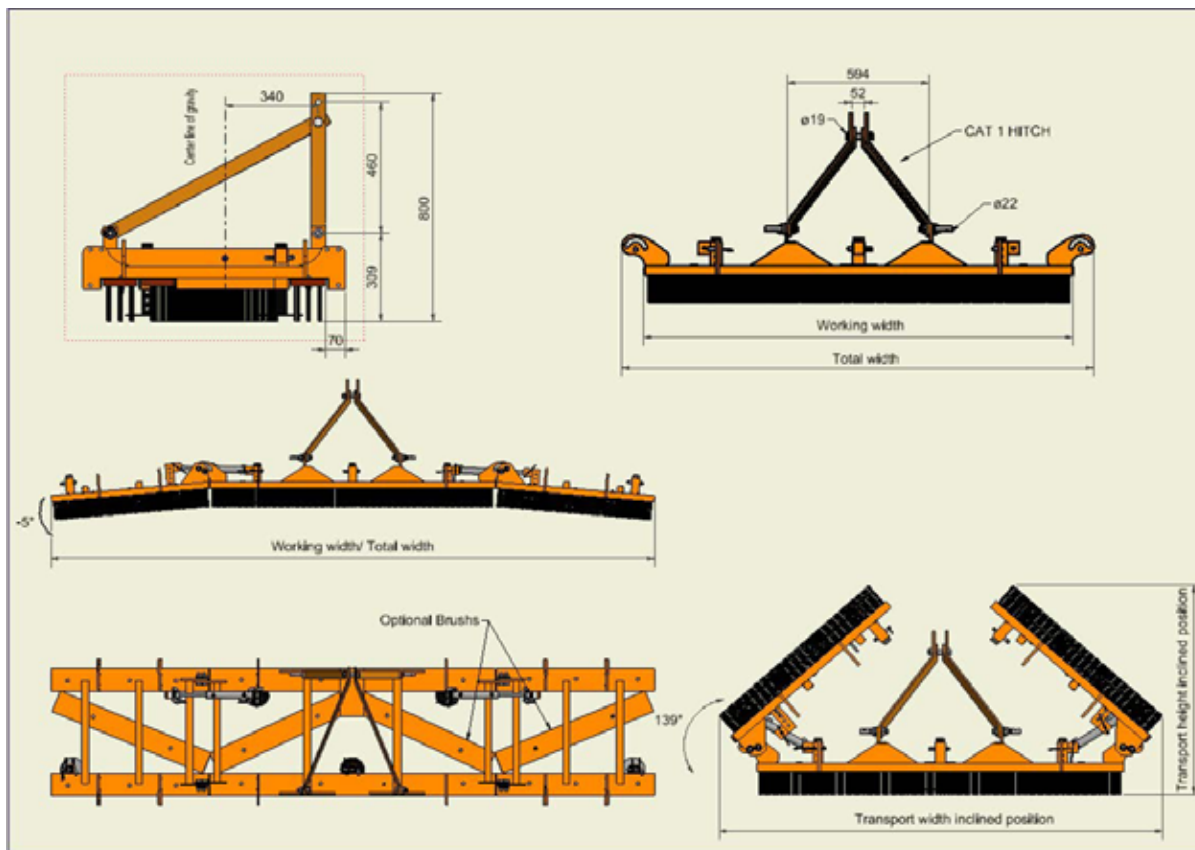

Turf brush		Basismodul	M/ 1,0 m side	M/ 1,3m side
Totalbredde	mm	1986	3830	4430
Arbeidsbredde	mm	1804	3830	4430
Transportbredde min.	mm		2176	2198
Transporthøyde min.	mm		1027	1230
Egenvekt	kg	113	208	318
3-punktsoppheng		Kat. 1		
Vipp maks.	°		139°	139°
	°		-5°	-5°



SNØPLOG KUNSTGRESS

Snøskjæret er designet spesielt til snørydding på kunstgressbaner og er beregnet på snødybder på opptil 10 cm.

Takket være et stort utvalg av oppheng, kan snøskjæret tilpasses de fleste kompakttraktorer og redskapsbærere.



- Vendbart gummiskjær
- Høydejusterbart støttehjul
- Justerbart overskjær (justerer hardheten på gummiskjæret)
- Dybdesikring av sideskjær



SNØPLOG KUNSTGRESS

Ekstraustyr:

- Mange oppheng



Snøplog kunstgress		Basics small	Basics large	Small sideskjær	Large sideskjær
Arbeidsbredde	mm	1700	2700	2*500	2*1100
Skjærhøyde	mm	541	541	541	541
Egenvekt	kg	155	195	60	120
Oppheng		Utskiftbare			
Traktorstørrelse	hk	30 →	40 →	40 - 60	40 - 60

Basics large arbeidsbredde		
Basics large + Large sideskjær	mm	4900
Basics large + Small sideskjær	mm	3700
Basics small arbeidsbredde		
Basics small + Large sideskjær	mm	3900
Basics small + Small ssideskjær	mm	2700



EPOMINI X1

3,5" fargedisplay

Lett oversiktlige innstillinger og grafisk visning av spredebildet

Enkel betjening

Alle sprederfunksjoner betjenes direkte fra fysiske taster

Praktisk oppdeling av bredde

Mulighet for separat innstilling av høyre og venstre side av spredebildet

Tre funksjonstaster

Mulighet for å skjule/spille av sprederinnstillinger

Status-LED

Hurtigtaster for de mest brukte funksjoner (start/stopp, lykter, befukting etc.)

Lett tilgjengelig styring av forbrenningsmotor

Direkte fra fysiske taster



- Kompakt, rask og enkel fjernbetjening
- Støtsikker og med høy kapslingsgrad (IP64)
- Fungerer ned til -25 °C
- Haptisk tilbakemelding (klikk) samt justerbar bakgrunnsbelysning på alle taster
- Tellersystem med både tur- og totaltellere for en rekke parametere
- Alarmsystem med lett forståelig alarmtekst, ikonvisning og mulighet for lydsignal
- Enkelt menyoppsett for justering av innstillinger- på flere språk
- Separate innstillinger for opp til tre materialer (to av typen salt og en av typen sand)
- Hastighetsavhengig materialedosering som automatisk tilpasser saltmengden til kjøretøyets hastighet

Passer på en Combi 1.



Epoke A/S
Vejenvej 50, Askov
6600 Vejen
www.epoke.dk

